



Zenekari Rider

Színpadtechnikai Igények:

A zenekari alapok, hangszerek, és a tagok kényelmes játékához szükségünk van egy minimum 5x4 méteres stabil színpadra dobszőnyeggel, nagyobb színpad és szabadtéri rendezvények esetén egy minimum 3x2 méteres dobdobogóra.

Elektromosság: A színpadtechnika, illetve a hang- és a fénytechnika minden esetben külön-külön fázisokról legyen üzemeltetve! A színpad áramellátása a színpadrajzon jelzett helyeken, érintésvédelmileg ellenőrzött, minimum 16A-ig terhelhető hálózati talpakkal, stabil 230V-os feszültséggel rendelkezzen.

Backstage/Öltöző: A zenekar tagjainak és stábjának biztosított megfelelő backstage helyiség szükséges ahol kényelmesen elfér a zenekar és zavartalanul tud öltözni és felkészülni a fellépésre.

Hangtechnikai Igények:

PA rendszer (nézőtéri hangrendszer): Jó minőségű, a zenekar megfelelő megszólaltatásra alkalmas hangrendszer, mely a teljes nézőteret el tudja látni minimum 110dB-es hangnyomással. Kérjük külön figyelmet fordítani a PA rendszer szakmai szempontból kifogástalan installálására és finomhangolására!

Monitorrendszer (színpadi hangrendszer):

Keverés: Fellépés előtt előre egyeztetett forgatókönyv szerint. A zenekarral általában utazik hangmérnök. =


#

T (5742)

Fénytechnikai Igények:

Megfelelő színpadi világítás, mely lehetőleg nem statikus, hanem automatikusan, vagy kézzel vezérelt, tehát folyamatosan változó. A zenekarral többnyire nem utazik fénytechnikus.

Színpadrajz

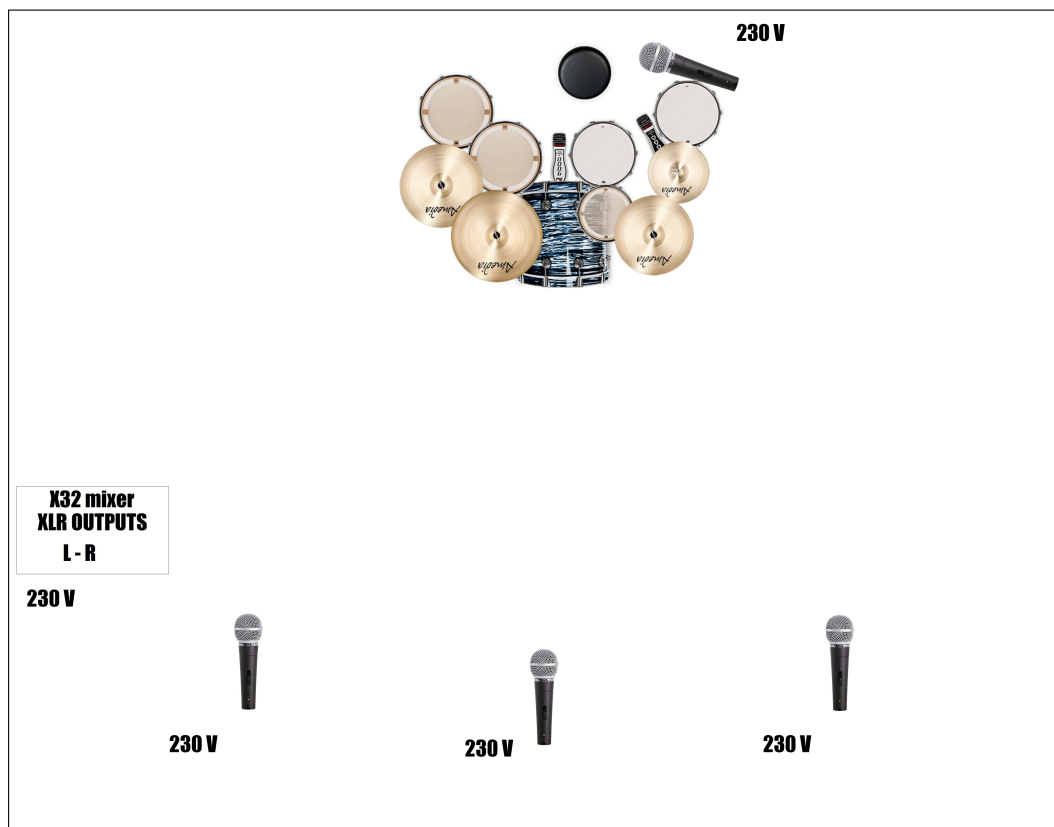

A zenekar egy Behringer X32 Rack típusú keverővel érkezik. Saját mikrofonokkal, saját állványokkal dolgozik. Csak egy stereo jelet, azaz 2 mono csatornát (Left-Right) ad a PA rendszer felé, vagy opcionálisan még egy SUB BASS csatornát. Mindezt XLR kimenetekkel. Minden (a fülmonitor rendszert is beleértve) saját rendszeren belül kerül beállításra egy ehhez megfelelő tablet segítségével. A színpadrajznak megfelelően csak 230 V-os csatlakozókra van szükség, a megadott helyeken.

Amennyiben saját dobot nem tud a zenekar használni (pl a beállási idő rövidege miatt), és a helyszínen van beállított dob alap, úgy a dob a helyi rendszerről szól, és a Left-Right csatornán csak a többi hangszer, és a HD sávok mennek. Ezt a kettőt kel egymáshoz illeszteni a hangképben.

Egyéb Tudnivalók:

- A zenekar a fellépés előtt minimum 1 órával érkezik meg a helyszínre.
- Hangszereket, és a megszólaláshoz szükséges kellékeket a zenekar hozza magával.
- A dobfelszerelést a zenekar hozza magával, előre telepített dobfelszerelés esetén cintányérokat, pergőt, dob széket, lábgépet.
- A zenekarnak körülbelül 30 percre van szüksége a beszerelésre, beállásra, illetve 15 perc a bontásra.

A zenekar tagjai és elérhetőségei:

Schrott Péter – Ének

Erdős Róbert – Gitár/Vokál

Rohoska Gábor – Basszusgitár/Vokál

Ujj Árpád– Dobok

Zenekari kontakt: Schrott Péter - +36703185742 - continoommusic@gmail.com

Technikai kontakt: Gócze Máté - +36305532163 - mate.gocze@gmail.com

<https://www.facebook.com/continoom>

continoommusic@gmail.com