


faek

– Tchrider –

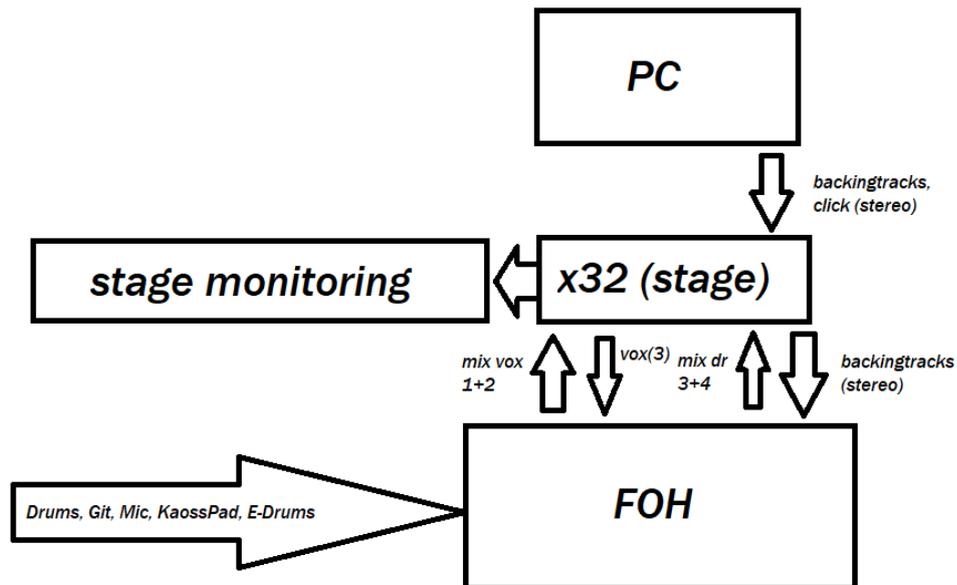

Benötigte Eingänge FOH:

Instrument	Anzahl	Stecker	Bemerkung
1. Kick	1	XLR	Mics intern, werden mitgebracht
2. Snare*	1	XLR	
3. Tom*	5	XLR	
4. OH*	2	XLR	
5. DTX**	2	XLR	E-Drum, via DI-Box
6. Gitarre	2	XLR	Kemper wird mitgebracht
7. Mikro	1	XLR	
8. Backing Tracks	2	XLR	
9. Kaoss/Synth**	2	XLR	Via DI-Box
10. Bass	1	XLR	Ampabnahme erforderlich

****** pro Instrument bitte 2x Mono-DI oder 1x Stereo-DI stellen. Wenn nicht möglich, bitte rechtzeitige Rückmeldung.

Sollte ein Schlagzeug gestellt werden, entfallen auf die Positionen 1-4 nicht die hier angegebenen Kanäle.

Ausgänge:

2x Stereo-Out (via 4x XLR) für In-Ear-Monitoring (wird mitgebracht).
→ je 1x für Drummer; 1x für Git/Vx

Allgemeines:

- Sichere Abstellmöglichkeit für Instrumente (abschließbar)
- Parkmöglichkeit in Nähe des Auftrittsortes
- Be- und Entladen in unmittelbarer Nähe

Bühne:

- mindestens 3,5m breit, mindestens 3m tief
- Strom: einmal 220-230V, 50Hz, 16A